


weber Schnellmörtel/Eckschutzschienenmörtel

Ansatzmörtel für alle Putzprofile

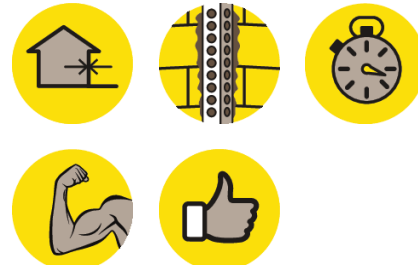

Produktsteckbrief

- Innen und außen
- Wand
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Hohe Klebkraft
- Schnell abbindend
- Gutes Standvermögen

Produktbeschreibung

Der **weber Schnellmörtel/Eckschutzschienenmörtel** ist ein werkmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-1.

Anwendungsgebiet

Der **weber Schnellmörtel/Eckschutzschienenmörtel** dient an Fassaden und Feuchträumen im Innen- und Außenbereich zum Anbringen und Justieren von jeglichen Putzprofilen - auch aus Edelstahl.

Produkteigenschaften

- Haftstark
- Kurze Trocknungszeit

Verbrauch/Ergiebigkeit

Frischmörtelergiebigkeit ca. 7,3 l/10 kg

Technische Werte

Brandverhalten [nach EN13501-1]	A1
Festigkeitsklasse	CS IV
Mörtelgruppe (DIN 18550)	PIII
Basisfarbe	Naturgrau
Auftragswerkzeug	Kelle
Zusammensetzung	Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	≤ 25
Wasserbedarf (5 kg Gebinde)	ca. 1,3 l
Wasserbedarf (10 kg Gebinde)	ca. 2,6 l

weber Schnellmörtel/Eckschutzschienenmörtel

Lagerung

Lagerung	mind. 12 Monate
Lagerbedingungen	Trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von haftmindernden Substanzen sein, gegebenenfalls wasserhochdruckreinigen oder nasssandstrahlen.

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, sodass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht. Den Mörtel in Mörtelbatzen im Abstand von 30 cm auftragen. Profil sofort eindrücken und ausloten.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN V-18 550.

Sinterhaut ist zu entfernen.

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Beutel	5 Kilogramm	4 Beutel / Pack
Beutel	10 Kilogramm	2 Beutel / Pack

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner